



Powered by experience

IBIAS RSH-1500

Radio Shuttle

Dispositivo de manutención móvil que se desplaza por una estantería de tipo compacto en profundidad, realizando operaciones de extracción y deposición de cargas paletizadas

Principales características


Aplicación	Desplazamiento de cargas paletizadas en estantería
Capacidad de carga máxima útil	1.500 kg
Dimensiones de la carga	Europalet / Americano
Velocidad de traslación con - sin carga	0,5 - 1 m/s
Aceleración	0,5 m/s ²
Rango de temperatura de trabajo	-20° a 40°
Control de posicionado	Fotoeléctrico digital y analógico
Autonomía / Carga	8 h / 16 h







Powered by experience

Posicionamiento debajo de la carga

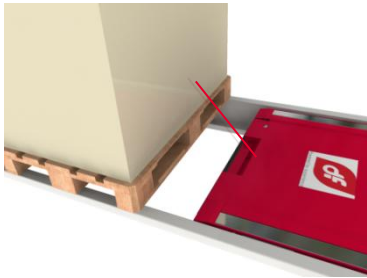


Desplazamiento hacia el palé que se desea desplazar

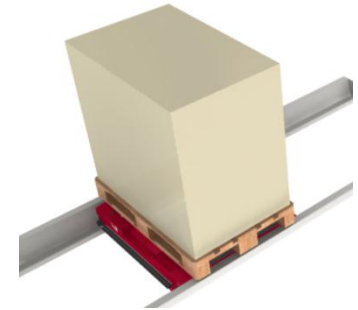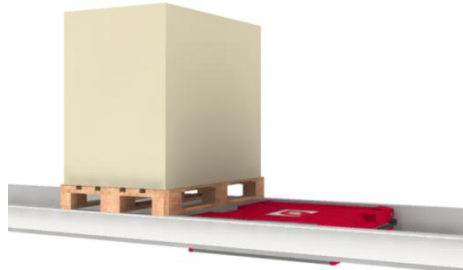


Posicionamiento debajo del palé que se desea desplazar

Posicionamiento del palé en la posición final

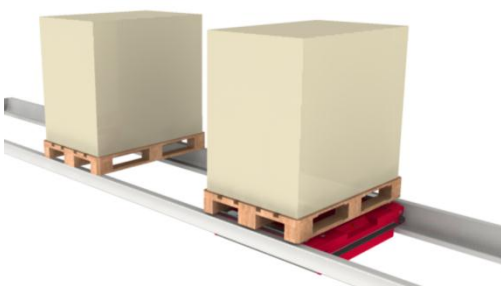

Movimiento del palé hacia el lugar deseado

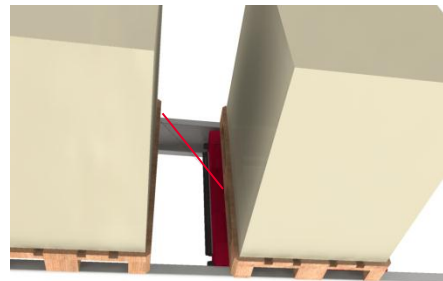

Sensores de acercamiento a palés para su correcto posicionamiento



Posicionado del palé en el lugar deseado